


## NMF-OA1SM-FCA-FCA-2 - FC/APC, тип D Адаптеры оптические соединительные NIKOMAX, Single Mode, одинарные.

- ✓ Центрирующие втулки выполнены из керамики
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных односторонними коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа FC имеют конструкцию D-type и выполнены из никелированной латуни. Крепление адаптеров типа FC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью резьбового соединения.

Центрирующие втулки выполнены из керамики у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для одномодового волокна. Адаптеры снабжены зелеными заглушками, которые защищают от попадания пыли и грязи, а также идентифицируют соединение коннекторов с полировкой APC.

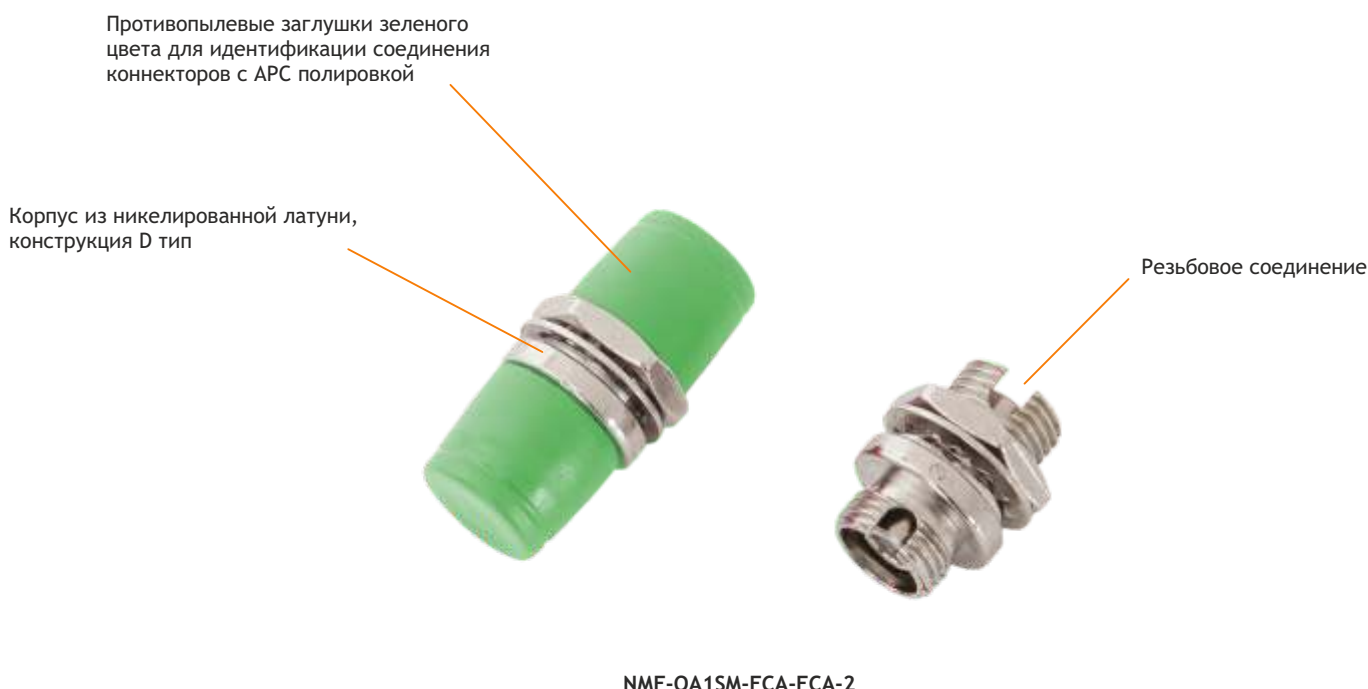

### Базовая комплектация:

Оптический соединительный адаптер

2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA1SM-FCA-FCA-2
Волокно	Single Mode
Тип разъема	FC
Полировка	APC
Исполнение	Simplex
Материал корпуса	Никелированная латунь
Цвет корпуса	Металлик
Материал центрирующей втулки	Керамика
Вносимые потери, дБ	≤0,2
Возвратные потери, дБ	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов / Полировка	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1SM-FCA-FCA-2	Одинарный	FC/APC - FC/APC	SM	0,000006	0,011

### Расшифровка артикулов:



**1** Серия:  
OA - Оптический адаптер

**2** Вид исполнения:  
1 - Одинарный (Simplex)  
2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:  
SM - Single Mode  
MM - Multi Mode

**4** Тип коннекторов:  
SC - SC  
LC - LC  
FC - FC  
ST - ST

**5** Полировка коннекторов:  
U - UPC  
A - APC

**6** Кол-во в упаковке:  
2 - 2 шт